

ポータブルハンディ誘導加熱装置 *iDuctor2*

高速・安全・簡単な、片手で持てる誘導加熱装置


軽量、わずか1.5kg

チラー不要

コンセントに挿すだけ

加熱コイルはすべてワンタッチで取付、取外し可能

加熱コイルをセットしてボタンを押すだけ (6パターンのタイマー付き)

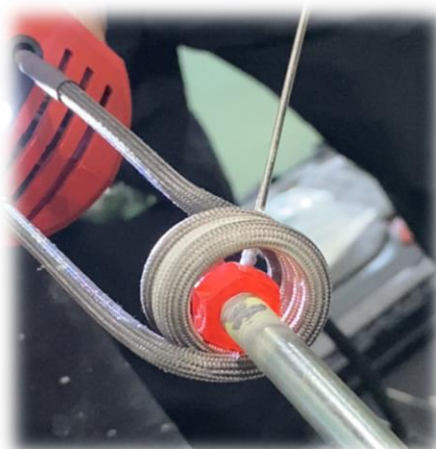

ろう付け



パイプ予熱



ゴム剥離

パイプ予熱

※フレキシブルコイル利用

用途例:

- 錆びや変形で取外しができなくなったボルト・ナット等のメンテナンス
- 凹材と凸材の脱着 焼き抜き・焼き嵌め
- 金属部品のろう付け、はんだ付け
- 鋼板、鋼管、鋼線の曲げ加工、予熱等の加熱
- 被覆材などの剥離作業
- その他加熱試験等



パイプ加熱動画はこちら

【仕様】


電圧/電流/周波数	230V/12A, 50/60Hz
出力	2300W
耐熱仕様	有
エラーコード出力	有
冷却ファン	有
マイクロプロセッサによる過負荷及び 加温防止自動制御機能	有
LED手元照明	有



ポータブルハンディ誘導加熱装置 *iDuctor2*

セット内容	品番	コイル長	耐熱温度
iDuctor2 フレキシブルコイル(2m), 専用グローブ 専用ケース付き	231301	-	-
パッド型コイル	231205	-	250℃
スパイラル&U字型コイルセット	231304	-	250℃
その他フレキシブルコイルオプション			
フレキシブルコイル 1.1m	231202	1100mm	650℃
フレキシブルコイル 2.5m	231217	2500mm	650℃
フレキシブルコイル 3.0m	231218	3000mm	650℃
フレキシブルコイル 3.5m	231219	3500mm	650℃

ワンタッチ脱着の各種コイル

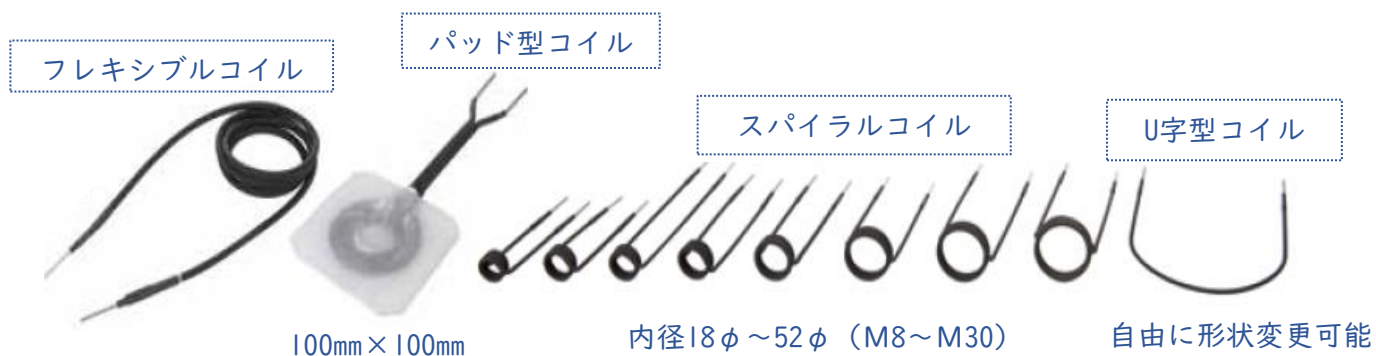

専用ケースにコンパクトに収納



様々な形状のワーク加熱に対応



熱産ヒート株式会社

〒804-0077 福岡県北九州市戸畑区牧山海岸3番56
 TEL : 093-873-5039 FAX : 093-873-5050
 URL : //www.nessan.co.jp